

THERMODESINFEKTION **PLUS** SERIE

SWT Serie - Kurv 500x500mm

SWT262



- Struktur i AISI 304 rustfrit stål isoleret og dobbeltbeklædt
- Støbt tank med runde hjørner
- 2 vaskearme i rustfrit stål AISI 304
- Balanceret og isoleret dør
- Sikkerhedslås og automatisk åbning, efter endt program
- Frisk vand-system
- Elektronisk kontrol
- 7 programmer
- SKYLLE TEMPERATUR 85 ° C
- P1 KORT (Slutskylning 85 ° C under 1 '), Normalt snavset opvask, 22 'P2 KORT (Slut skyl 85 ° C under 1 '), Meget beskidt opvask, Normal beskidt opvask, 24 'P4 LANG (Slut SKYL 85 ° C under 3 '), Meget beskidt opvask, 34'
- SKYLLE TEMPERATUR 93 ° C '
- P5 SHORT (Slutskylning 93 ° C under 5 '), Normalt snavset opvask, 80'+10'
- P6 LANG (Slut skyl 93 ° C under 10 '), Meget beskidt opvask, 90'+10'
- P7: Afløb / for-vask, 5 'Soft start
- Rengøringsystem med pumpe, der giver konstant tryk og temperatur
- Integreret 3-trins filter
- Dampkondenssystem

TILBEHØR


KSLR260 - Nedre adapter til kurv 500x500 mm

KSL260 - Sensor kit til opvaske og tørremiddel

Vaskeprogram



Funktioner display

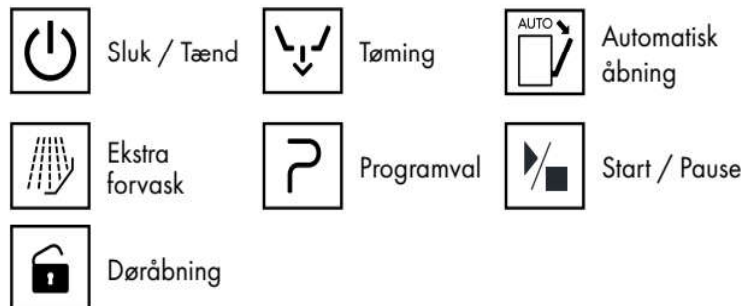

	SWT262M	SWT262T	SWT262TD
Vaskekapacitet	2 Kurve	2 Kurve	2 Kurve
El / Total effekt	230V 1N 50Hz / 6,7 kW	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 3 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 3,5 kW	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 3 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 3,5 kW
Tørring System	n/a	n/a	n/a
Doseringsystem	Integreret i døren	Integreret i døren	Doseringspumpe (Peristaltisk)
Udvendige mål (BxDxH)	600x600x850 mm	600x600x850 mm	600x600x850 mm
Certifikat	UNI EN 60335; WRAS	UNI EN 60335; WRAS	UNI EN 60335; WRAS